

Flo



Mit ihrem eleganten, modernen Design ist die Flo-Serie der Bestseller im Schröder Ausleger-Portfolio. Sie lässt sich einfach mit einer unserer Leuchten kombinieren, sodass Sie Ihre Beleuchtungsanlage problemlos und unverwechselbar modernisieren können.

Die Basis mit ihrer charakteristischen Dreieckform ist Teil jedes Produkts in dieser Auslegerfamilie (Einzel-, Doppel- und Wandvarianten erhältlich).

Sie wird aus Aluminiumdruckguss gefertigt und ist in allen Schröder-Standardfarben erhältlich. Die FLO Reihe ist für die in EN40 definierten Lasten zugelassen und kann für die CE-Kennzeichnung an Masten montiert werden.


Technische Informationen

ALLGEMEIN

Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Ausführung	Polyester-Pulverbeschichtung
Farbe	AKZO 900 grau Sand
	Jede RAL- oder AKZO-Farbe auf Anfrage

Inklusive Einziehdraht	Ja, für Mastaufsatzversionen
Beschichtung für den Einsatz in Küstenregionen	Auf Anfrage erhältlich

ABMESSUNGEN

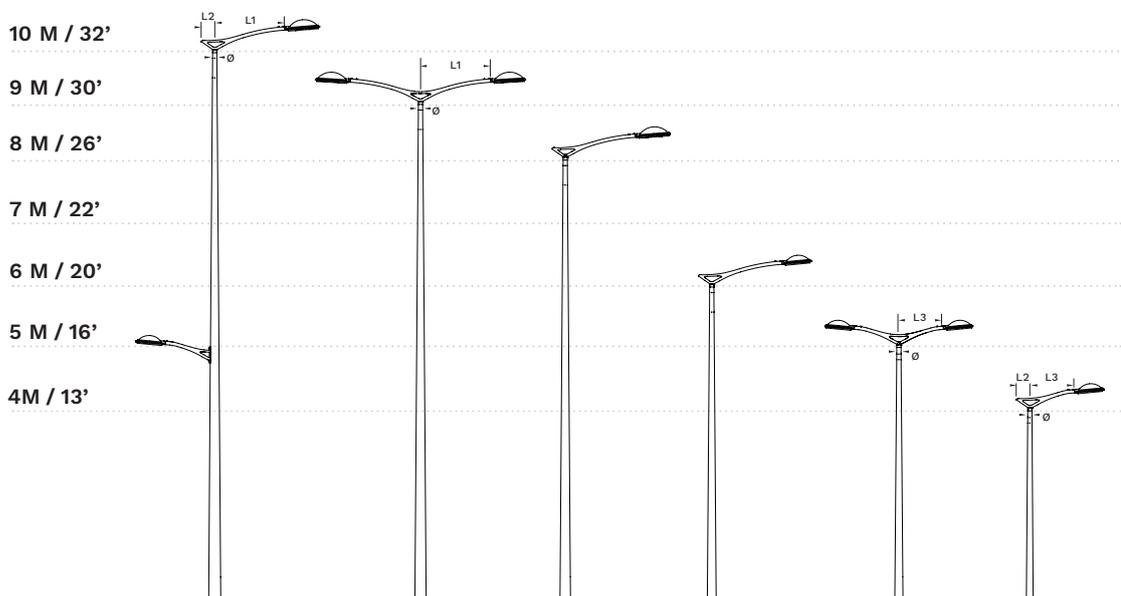

L1	1250 mm 49"
L2	240 mm 9.4"
L3	750 mm 30"
Ø	76 mm 3"

PRODUKTVARIANTEN

Typ	Länge (mm)	Bestellcode	Zum Mast		Wand	Zur Leuchte			Seitlich an Mast, Mindestdurchmesser
			Durchmesser	Einschub (Steckteil)		Durchmesser	Einschub (Steckteil)	Überschub (Aufnahme)	
Mastaufsatz einfach	750	FLO110P	Ø 76	X		Ø 60	O	X	
Mastaufsatz einfach	1250	FLO120P	Ø 76	X		Ø 60	X	X	
Mastaufsatz doppelt	750	FLO210P	Ø 76	X		Ø 60	O	X	
Mastaufsatz doppelt	1250	FLO220P	Ø 76	X		Ø 60	X	X	
Wand/seitlich	750	FLO010P			X	Ø 60	O	X	> Ø110
Wand/seitlich	1250	FLO020P			X	Ø 60	O	X	> Ø110

x = standardmäßig erhältlich - o = auf Anfrage erhältlich

Hinweis: Diese Informationen sind mit der jeweiligen technischen Zeichnung zu kombinieren

LEUCHTENKOMPATIBILITÄT

Typ	Länge (mm)	Bestellcode	Ampera		Axia	CMS / Citea NG			Falco		Furyo		Hestia	Piano	Senso		Teceo		Ymera		Yoa
			Universal 48 - 60 mm	Universal 60 Einschub		Auslegerzopfmaß 42 - 60 mm	Auslegerzopfmaß 60 umschlieend	Auslegerzopfmaß 60 Einschub	Kugelgelenk Ø 60 mm Einschub	Kugelgelenk Ø 60mm umschlieend	Auslegerzopfmaß 48 - 60 mm	Universal 48 - 60 mm			Auslegerzopfmaß 60 mm	Universal 60	Auslegerzopfmaß umschlieend	Auslegerzopfmaß 48 - 60 mm	Universal 60 mm H0°/V5°	Alle anderen Auslegerzopfmaß 48 - 60	
Flo Mastaufsatz einfach	800	FLO110P	X	O	X	X	O	O	X	X	X	X	O	X	X	X	X	O	X	O	X
Flo Mastaufsatz einfach	1250	FLO120P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X
Flo Mastaufsatz doppelt	800	FLO210P	X	O	X	X	O	O	X	X	X	X	O	X	X	X	X	O	X	O	X
Flo Mastaufsatz doppelt	1250	FLO220P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X
Flo Seitlich	800	FLO210P	X	O	X	X	O	O	X	X	X	X	O	X	X	X	X	O	X	O	X
Flo Seitlich	1250	FLO220P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X

INFORMATIONEN FÜR EN40-BERECHNUNG

Name	Bestellcode	Typ	Länge (mm)	Druckmittelpunkt an X (mm)	Druckmittelpunkt an Z (mm)	Endpunkt Halterung an X (Befestigungspunkt - mm)	Endpunkt Halterung an Z (Befestigungspunkt - mm)	CxS (m²)	Gewicht (kg)
Flo 750 einfach	FLO110P	Einfach	750	247	172	790	350	0,09	8,9
Flo 1250 einfach	FLO120P	Einfach	1250	247	232	1250	430	0,11	10
Flo 750 doppelt	FLO210P	Doppelt	750	0	202	790	350	0,14	12,7
Flo 1250 doppelt	FLO220P	Doppelt	1250	0	266	1250	430	0,19	15
Flo 790 seitlich	FLO010P	Seitlich	750	322	208	810	360	0,07	7,1
Flo 1250 seitlich	FLO020P	Seitlich	1250	536	259	1270	430	0,1	8,2

